


Kabeláž pre dvojkřídlóvú bránu na pohon

Smer otvárania brány



Kábel pre maják UTP 8 žilový (maják nie je nutnosťou)

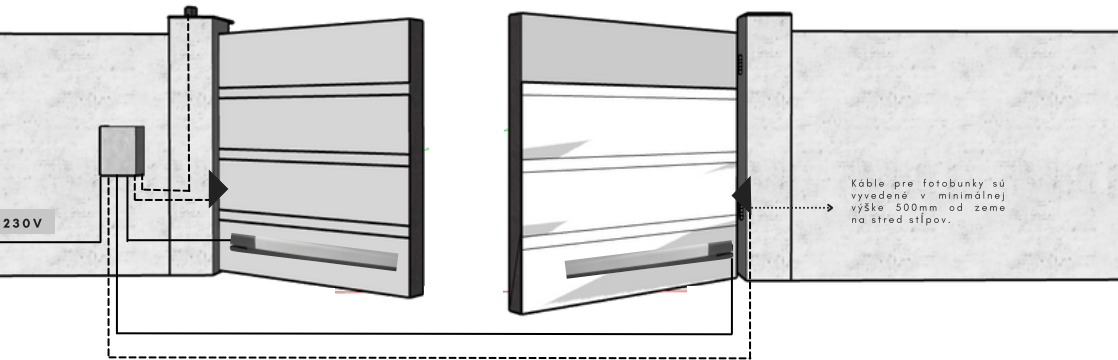

— Použitie kábla CYSY 2 x0,75mm (ohýbný)

- - - Použitie kábla CTP 8 - žilový



Káble, ktoré sú vedené pre zapojenie pohonu sa musia uložiť do chráničiek, aby nedošlo k ich poškodeniu a musia ísť minimálne 300mm kolmo dole, aby nedošlo pri montáži k prevŕtaniu.