



DIREX SK


www.dizajnovoplastenie.sk

Kabeláž pre jednokrídlovú bránu na pohon


Smer otvárania brány



Kábel pre maják UTP 8 žilový (maják nie je nutnosťou)

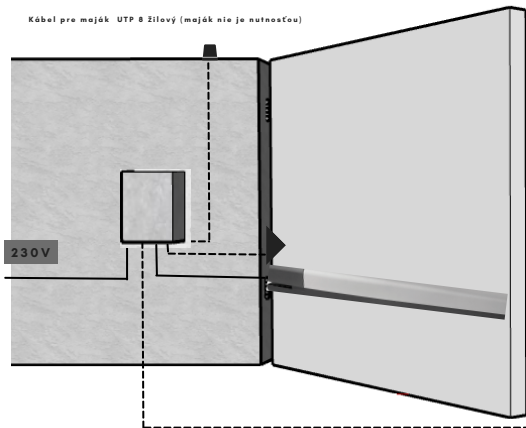

Káble pre fotobunky sú vyvedené v minimálnej výške 500mm od zeme na stred stĺpov.



— Použitie kábla CYSY 2 x 0,75mm (ohybný)

- - - Použitie kábla UTP 8 - žilový



Káble, ktoré sú vedené pre zapojenie pohonu sa musia uložiť do chráničiek, aby nedošlo k ich poškodeniu a musia ísť minimálne 300mm kolmo dole, aby nedošlo pri montáži k prevrtaniu.